


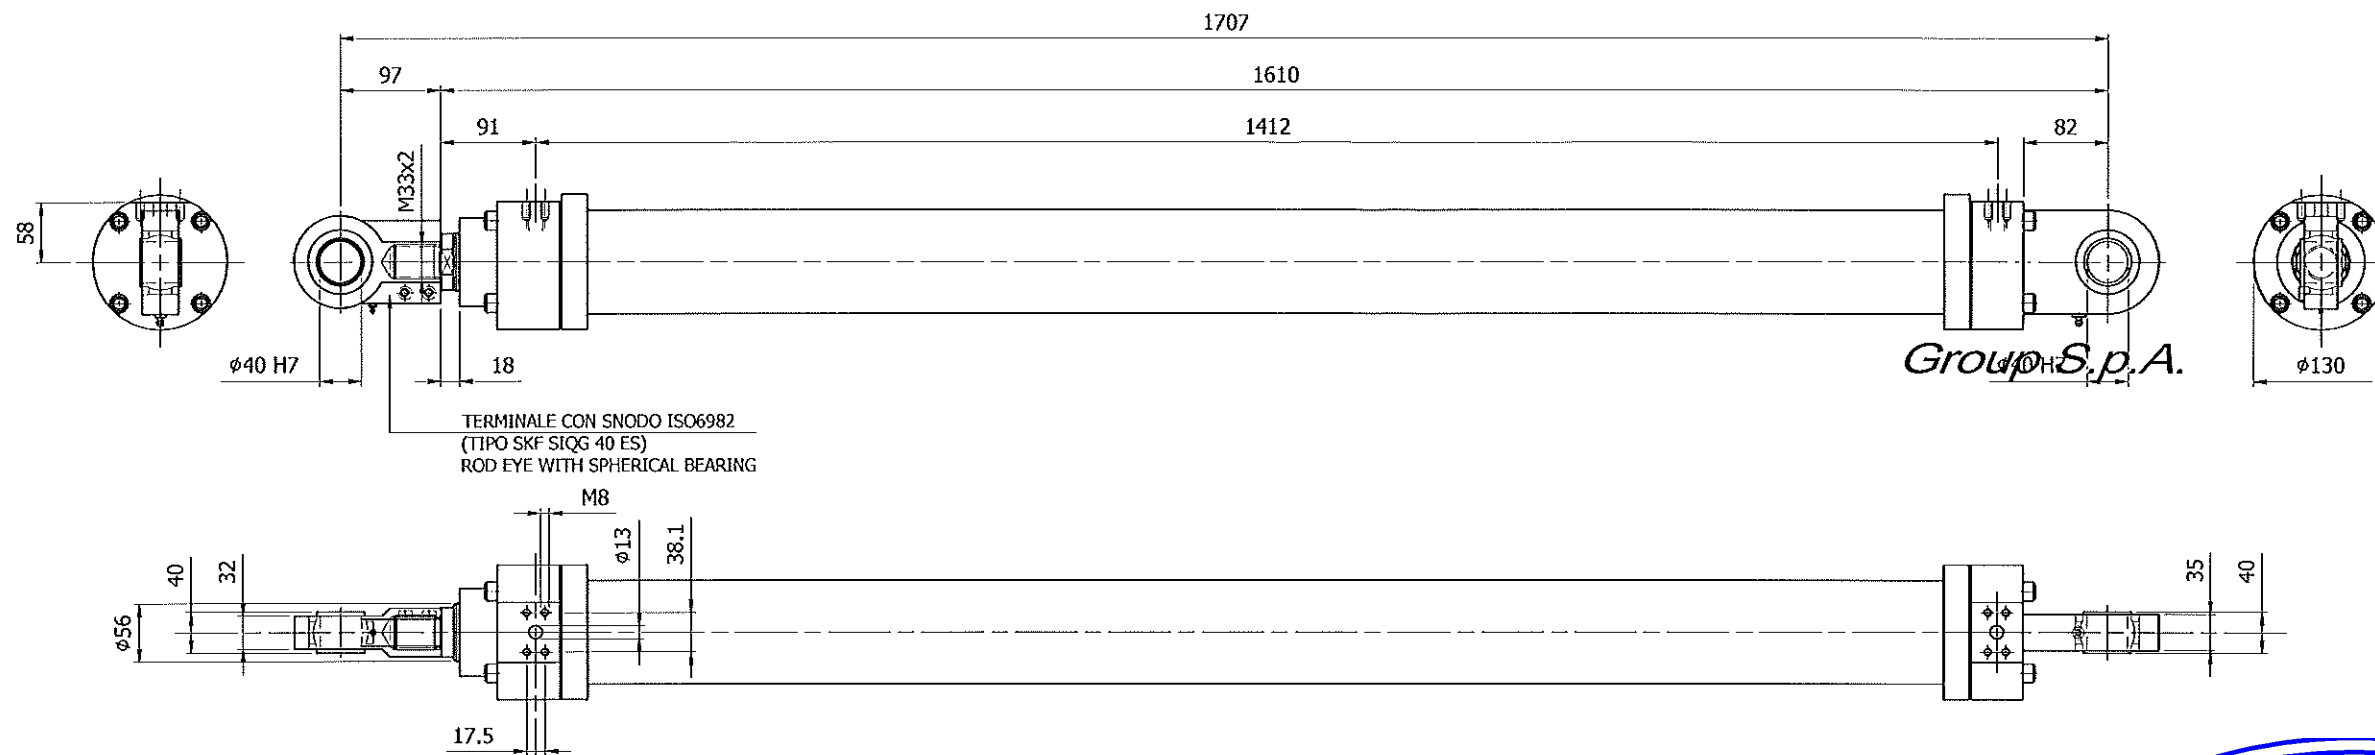

CILINDRO TIPO = ISO 6020/1
DOPPIO EFFETTO - ESECUZIONE MP5
ALESAGGIO = 80mm
STELO = 56mm
CORSA = 1200mm
PRESSIONE NOMINALE = 160 bar
PRESSIONE MASSIMA = 250 bar
TEMPERATURA DI LAVORO = -20°C ÷ +80°C

FLUIDO TIPO = **Group S.p.A.**
GUARNIZIONI = STANDARD

ATTACCO TUBAZIONI / ESECUZIONE PER FLANGIA
SAE 3000 SECONDO ISO 6162 Tab.1

FRENATURA DI FINECORSA SU ENTRAMBI
I LATI, REGOLABILE
TUBO LIMITATORE DI CORSA L=78

CYLINDER TIPE = ISO 6020/1
DOUBLE EFFECT - TYPE MP5
BORE = 80mm
ROD = 56mm
STROKE = 1200mm
WORKING PRESSURE = 160 bar
MAXIMUM WORKING PRESSURE = 250 bar
WORKING TEMP. = -20°C ÷ +80°C

TYPE FLUID =
GASKET = STANDARD

PORTS FOR FLANGE
SAE 3000 ISO 6162 Tab.1

DAMPING STROKE PULL SIDE AND PUSH SIDE
STOP TUBE L=78

دفتر فنی بهره برداری

تاریخ تایید: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

F.C

00	PRIMA EMISSIONE First issue	08-11-12	DMZ		
REVISIONE Revision	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA Modify description	DATA Date	ESEGUITO DA Prepared by	CONTROLLATO DA Checked by	APPROVATO DA Approved by
ESATTORE Department	UTUD				
SCALA Scale	1:5				
MASSA UNITARIA Unit Mass	32	Kg			
DESCRIZIONE Description	Cilindro idraulico Hydraulic cylinder ISO 6020/1 - MP5 - Al.ø80, St.ø56, corsa=1200				
TRATTAMENTO TERMICO Heat Treatment					
MATERIALE/NOBILITÀ - Material/Standard	DA COMMERCIO-FROM TRADE				
REFERIMENTO/CONFERMA - Reference/Tab.					
FORMATO Size	A2	FOGLIO Sheet	1	DI OF	1
N° DISEGNO CLIENTE Customer Drawing N°					
DISEGNO STG Group S.p.A. N° - STG Group S.p.A. Drawing N°	OL-8000-00159				
REVISIONE Revision					00